

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni - Proiettori
Modello	FH-M
Codice	40802
Descrizione	PRO/RIF 50W REGOLABILE 6K
Codice EAN	8002219860033
Colori disponibili	Grigio
Peso Netto [kg]	4
Dimensioni [mm]	319x323x116

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	I
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Alluminio pressofuso
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (φ))	0.98
Potenza Apparecchio [W]	50
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	7430
Efficienza Luminosa [lm/W]	149
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	7430
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici


Rilievo	40802o_50W_SYMMETRIC
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica/Asimmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 7430/6496/5586/4561
 Possibili potenze configurabili [W]: 50/42/35/28
 Possibili CCT configurabili [K]: 6000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-5

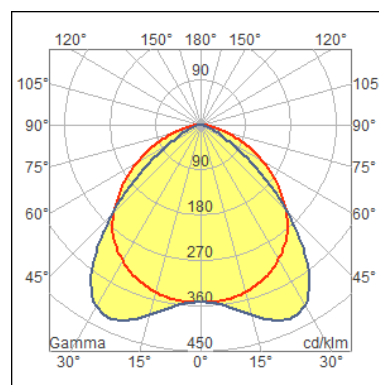

Marchi

