Beghelli

# Scheda Tecnica

## Dati Commerciali e Generali

| | |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Interni - Illuminazione di emergenza |
| Modello | Completa LED |
| Codice | 4102N |
| Descrizione | COMPLETA LED 11W SE 1/3 LF |
| Codice EAN | 8002219878878 |
| Colori disponibili | Bianco Segnale RAL 9003 |
| Applicazione | Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza |
| Peso Netto [kg] | 0.5 |
| Dimensioni [mm] | 126x294x34 |
| Pezzi per Confezione | 6 |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Volume [m3] | 0.007623 |
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 40 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 5 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 850 |
| Materiale | Policarbonato |
| Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza | Apparecchio autonomo |
| Modalità Operativa in Emergenza | Non permanente |
| Batteria | LiFe 3.2V 0.5Ah |
| Sistema di Diagnosi | Apparecchio senza diagnosi |
| Sistema di Controllo in Emergenza | Automatico senza controllo remoto |
| Distanza di Visibilità (EN1838) [m] | 15 |
| Tensione [V] | 230 |
| Corrente di Alimentazione [A] | 0.107 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (fi)) | 0.05 |
| Potenza Apparecchio [W] | 1.1 |
| Flusso Apparecchio in Emergenza [lm] | 200 |
| Autonomia [h] | 1 |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 80 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

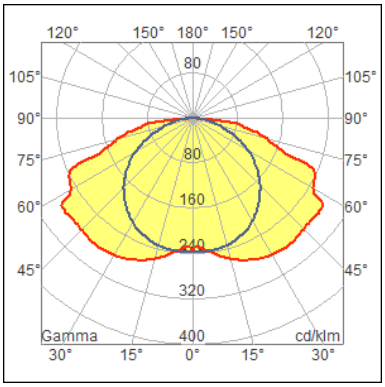


## Marchi

850°

## Parametri Fotometrici

| | |
|---|---|
| Rilievo | 4102Ne1h |
| Codice CIE | [39,73,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

## Note

Flusso SE[lm]: 200/80 _____ Autonomia[h]: 1/3

## Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22