

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

| | |
|--------------------|---|
| Tipo Prodotto | Interni - Illuminazione di emergenza |
| Modello | Pratica SanificaAria |
| Codice | 500SEUV |
| Descrizione | PRATICA 500L 1.5/3h SETR UVOXY |
| Codice EAN | 8002219877390 |
| Colori disponibili | Bianco Segnale RAL 9003 |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza |
| Peso Netto [kg] | 0.9 |
| Dimensioni [mm] | 138x300x55 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---------------------------------|
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 20 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 7 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 850 |
| Materiale | ABS |
| Modalità Operativa in Emergenza | Permanente |
| Batteria | LiFe 3.2V 3Ah |
| Sistema di Diagnosi | Apparecchio con diagnosi locale |
| Sistema di Controllo in Emergenza | Modo di riposo |
| Distanza di Visibilità (EN1838) [m] | 24 |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Potenza Apparecchio [W] | 4 |
| Flusso Apparecchio in Emergenza [lm] | 500 |
| Autonomia [h] | 1,5 |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 80 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

Parametri Fotometrici


| | |
|-------------|--------------------|
| Rilievo | 500SEUVe1h5 |
| Codice CIE | [57,89,98,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

Note

Sistema Diagnosi: AT _____ Flusso SA[lm]: 200
 Flusso SE[lm]: 500/250 _____ Autonomia[h]: 1.5/3

Norme

EN 60335-2-65
 ISO 15714
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 CEI EN 62034
 CEI EN 60598-2-22

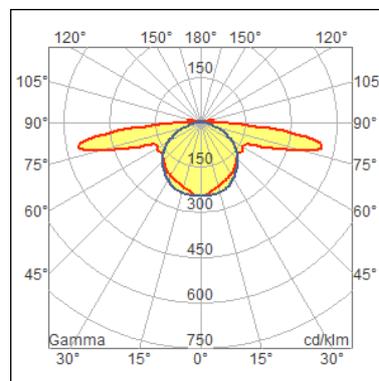

Marchi

