ECOLed LEDART G4-GY6,35

BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 3K

Codice d'ordine: **56096**

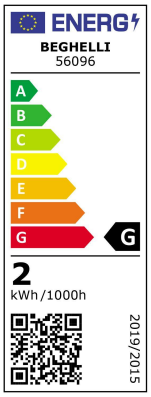

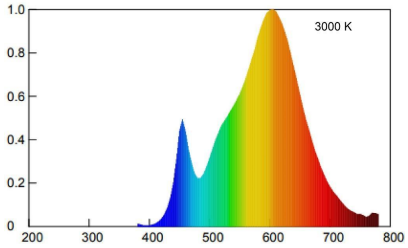

Descrizione: Sorgenti luminose
EAN: 8002219722522

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 10W
PORTALAMPADA: G4
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 12.0 V÷12.0 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12.0 V
POTENZA ASSORBITA: 1.5 W
CONSUMO OGNI 1000h: 2.0 kW·h
EFFICIENZA: 67 lm/W
FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 100.0 lm
NUMERO ACCENSIONI: 35000
DURATA LAMPADA: 35000.0 h
Ta: -20.0 °C÷40.0 °C
Ra: 80
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 300.0 °
DIMMERABILE: n
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 007
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 12.0 mm **Altezza:** 37.0 mm
GRADO IP: IP20
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME