


ECOLed GU10 95° Dimmerabile



SPOTLED DIM 6W 95° GU10 3000K

Codice d'ordine: **56123**

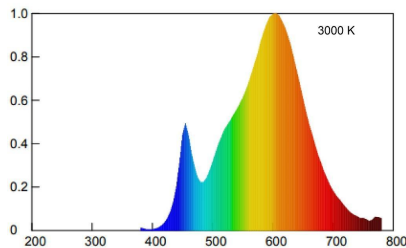

Descrizione: Sorgenti luminose
EAN: 8002219723260

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 70W
PORTALAMPADA: GU10
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V+230.0 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz+60.0 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.61
POTENZA ASSORBITA: 6 W
CONSUMO OGNI 1000h: 6.0 kW·h
EFFICIENZA: 84 lm/W
FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 510.0 lm
NUMERO ACCENSIONI: 30000
DURATA LAMPADA: 40000.0 h
Ta: -20.0 °C+45.0 °C
Ra: 80
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 95.0 °
DIMMERABILE: y
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 006
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 50.0 mm **Altezza:** 56.0 mm
GRADO IP: IP20
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLA/TRASPORTO: 1/10/100

CERTIFICATI E NORME