



# ECOLed LEDART G4- GY6,35

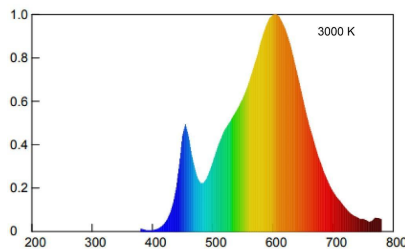

BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K

Codice d'ordine: **56132**

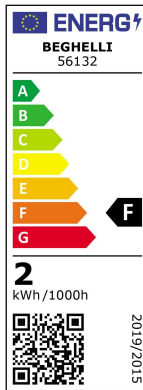

**Descrizione:** Sorgenti luminose  
**EAN:** 8002219729378

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 20W  
**PORTALAMPADA:** G4  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** DC  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 12.0 V+12.0 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50.0 Hz+60.0 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 1  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 12.0 V  
**POTENZA ASSORBITA:** 2 W  
**CONSUMO OGNI 1000h:** 2.0 kW·h  
**EFFICIENZA:** 105 lm/W  
**FLUSSO SORGENTE LUMINOSA:** 210.0 lm  
**NUMERO ACCENSIONI:** 35000  
**DURATA LAMPADA:** 35000.0 h  
**Ta:** -20.0 °C+40.0 °C  
**Ra:** 80  
**CCT:** 3000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM6  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 15000.0 h  
**ANGOLO FASCIO LUMINOSO:** 300.0 °  
**DIMMERABILE:** n  
**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** 006  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Diametro:** 12.0 mm **Altezza:** 50.0 mm  
**GRADO IP:** IP20  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLIO/TRASPORTO:** 1/20/200

## CERTIFICATI E NORME