



ECOLed LEDART G4- GY6,35

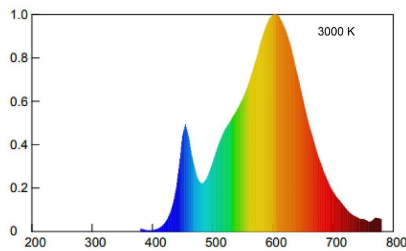

BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K

Codice d'ordine: **56134**

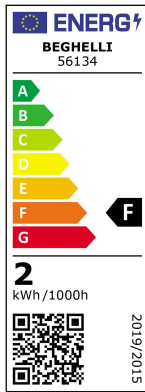

Descrizione: Sorgenti luminose
EAN: 8002219729392

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 20W
PORTALAMPADA: GY6.35
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 12.0 V+12.0 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz+60.0 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12.0 V
POTENZA ASSORBITA: 2 W
CONSUMO OGNI 1000h: 2.0 kW·h
EFFICIENZA: 105 lm/W
FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 210.0 lm
NUMERO ACCENSIONI: 35000
DURATA LAMPADA: 35000.0 h
Ta: -20.0 °C+40.0 °C
Ra: 80
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 300.0 °
DIMMERABILE: n
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 006
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 12.0 mm **Altezza:** 53.0 mm
GRADO IP: IP20
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME