ZafiroLED Sfera Dimmerabile

SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 2.7K

SISTEMI:000

Codice d'ordine: **56182**

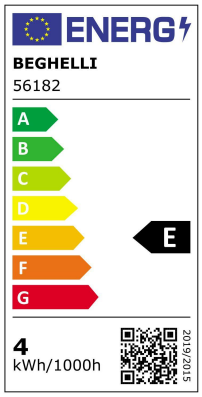

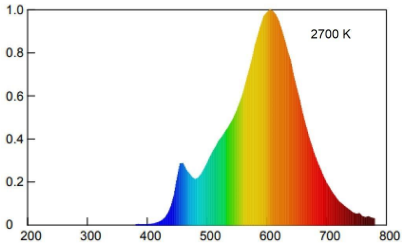

Descrizione: Sorgenti luminose
EAN: 8002219743626

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 40W
PORTALAMPADA: E14
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V÷240.0 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.41
POTENZA ASSORBITA: 4 W
CONSUMO OGNI 1000h: 4.0 kW·h
EFFICIENZA: 112 lm/W
FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 470.0 lm
NUMERO ACCENSIONI: 7500
DURATA LAMPADA: 15000.0 h
Ta: -20.0 °C÷40.0 °C
Ra: 80
CCT: 2700 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 27500.0 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 320.0 °
TIPOLOGIA DI DIMMER: 000
DIMMERABILE: y
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 005
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 45.0 mm **Altezza:** 78.0 mm
GRADO IP: IP20
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/100

CERTIFICATI E NORME