



LiteLED.5 Spot



LITELED5 SPOT 500LM 5WGU10 3K

SISTEMI:000

Codice d'ordine: **58003BL**

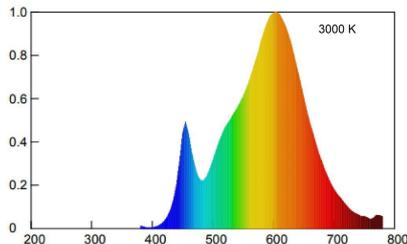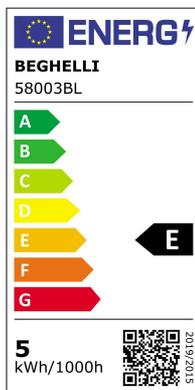

Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219748652

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 75W

PORTALAMPADA: GU10

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V±240.0 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz+60.0 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51

POTENZA ASSORBITA: 5 W

CONSUMO OGNI 1000h: 5.0 kW·h

EFFICIENZA: 100 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 500.0 lm

NUMERO ACCENSIONI: 15000

DURATA LAMPADA: 15000.0 h

Ta: -15.0 °C+45.0 °C

Ra: 80

CCT: 3000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 48.0 °

TIPOLOGIA DI DIMMER: 000

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 005

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 52.0 mm **Altezza:** 50.0 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/5/50

CERTIFICATI E NORME