



LiteLEDfil.2 Oliva 4X

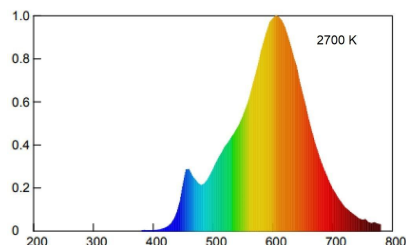

LITEFILED2 OL 4W 470L E14 2.7K

Codice d'ordine: **58009BL**

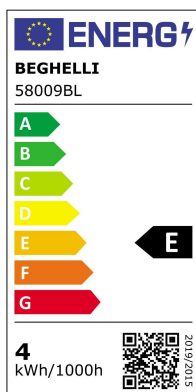

Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219753908

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 40W

PORTALAMPADA: E14

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V÷230.0 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51

POTENZA ASSORBITA: 4 W

CONSUMO OGNI 1000h: 4.0 kW·h

EFFICIENZA: 117 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 470.0 lm

NUMERO ACCENSIONI: 15000

DURATA LAMPADA: 15000.0 h

Ta: -30.0 °C÷50.0 °C

Ra: 80

CCT: 2700 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 360.0 °

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 005

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 35.0 mm **Altezza:** 100.0 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/5/30

CERTIFICATI E NORME