



# LiteLEDfil.2 Sfera 4X

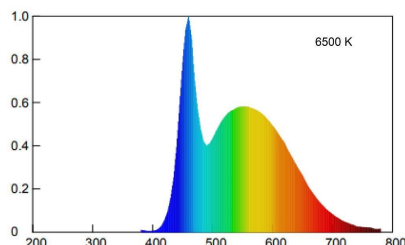

LITEFILED2 SF 4W 470L E14 6.5K

Codice d'ordine: **58013BL**

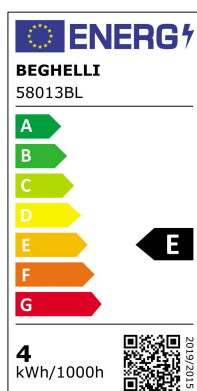

**Descrizione:** Sorgenti luminose

**EAN:** 8002219753946

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 40W

**PORTALAMPADA:** E14

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC

**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 220.0 V÷230.0 V

**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50.0 Hz÷60.0 Hz

**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.51

**POTENZA ASSORBITA:** 4 W

**CONSUMO OGNI 1000h:** 4.0 kW·h

**EFFICIENZA:** 117 lm/W

**FLUSSO SORGENTE LUMINOSA:** 470.0 lm

**NUMERO ACCENSIONI:** 15000

**DURATA LAMPADA:** 15000.0 h

**Ta:** -30.0 °C÷50.0 °C

**Ra:** 80

**CCT:** 6500 K

**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM6

**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 15000.0 h

**ANGOLO FASCIO LUMINOSO:** 360.0 °

**DIMMERABILE:** n

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** 005

**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Diametro:** 45.0 mm **Altezza:** 85.0 mm

**GRADO IP:** IP20

**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLIO/TRASPORTO:** 1/5/30

## CERTIFICATI E NORME