Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	PaneLED
Codice	70013
Descrizione	PAN LED 38W 1200X300 4000K
Codice EAN	8002219713322
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici,Negozi
Peso Netto [kg]	3.7
Dimensioni [mm]	1195x295x60
Pezzi per Confezione	5

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.015372
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	38
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	3600
Efficienza Luminosa [lm/W]	95
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	3600



Tipo	• Dimensioni (mm) • L	B	H	H1	Peso kg
300x300	295	295	9	30	0,65
600x600	595	595	9	60	3,7
300x1200	295	1195	9	60	3,7

Parametri Fotometrici

Rilievo	70013o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

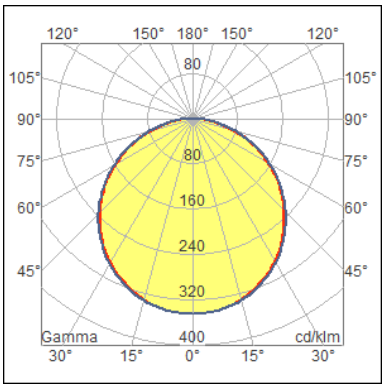

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3600
Possibili potenze configurabili [W]: 38
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

CEI EN 60598-2-2
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
2014/35/EU

Marchi

NO FLICKER
650°

Dati aggiornati il 20/09/2021