

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Tipo Prodotto | Interni - Incasso |
| Modello | PaneLED |
| Codice | 70046 |
| Descrizione | PAN LED 45W 120X30 UGR<19 3K |
| Codice EAN | 8002219738066 |
| Colori disponibili | Bianco RAL 9010 |
| Applicazione | Uffici, Negozi |
| Peso Netto [kg] | 3.7 |
| Dimensioni [mm] | 1195x295x60 |
| Pezzi per Confezione | 5 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Volume [m ³] | 0.012672 |
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 20 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 5 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 650 |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (fi)) | 0.95 |
| Potenza Apparecchio [W] | 45 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 4275 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 96 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -20 ÷ 40 |
| Alimentatore | Per LED a corrente costante |
| Sorgente | CCT 3000 K - CRI 80 |
| Vita Media [h] | 30000 |
| Flusso Lampada [lm] | 4275 |

Parametri Fotometrici


| | |
|-------------|--------------------|
| Rilievo | 70046o |
| Codice CIE | [46,78,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 4275
 Possibili potenze configurabili [W]: 45
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

CEI EN 60598-2-2
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1

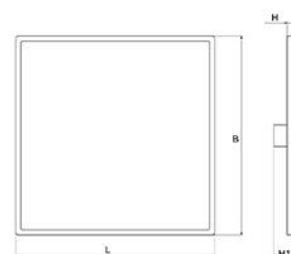

| • Tipo | • Dimensioni (mm) • | | | | • Peso kg |
|----------|---------------------|------|---|----|-----------|
| | L | B | H | H1 | |
| 300x300 | 295 | 295 | Ø | 30 | 0.65 |
| 600x600 | 590 | 590 | Ø | 60 | 3.7 |
| 300x1200 | 295 | 1195 | Ø | 60 | 3.7 |

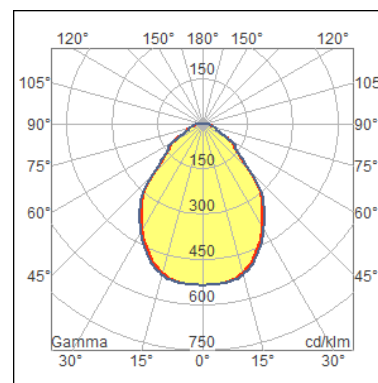

Marchi

