

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo Prodotto        | Interni - Incasso                 |
| Modello              | Backlight                         |
| Codice               | 70090                             |
| Descrizione          | BACKLIGHT UGR19 40W 600X600<br>3K |
| Codice EAN           | 8002219877567                     |
| Colori disponibili   | Bianco RAL 9010                   |
| Peso Netto [kg]      | 2.4                               |
| Dimensioni [mm]      | 595x595x34                        |
| Pezzi per Confezione | 6                                 |

### Caratteristiche Tecniche

|   |   |
|---|---|
| Volume [m <sup>3</sup> ]                | 0.017716                                    |
| Classe Isolamento                       | II  |
| Grado IP                                | 20  |
| Grado Tenuta agli Urti IK               | 5   |
| Tenuta al Fuoco [°C]                    | 650   |
| Materiale                               | Lamiera di acciaio verniciato<br>epossidico |
| Tensione [V]                            | 230   |
| Frequenza [Hz]                          | 50  |
| Fattore di Potenza (cos (fi))           | 0.95  |
| Potenza Apparecchio [W]                 | 36  |
| Autonomia [h]                           | ---   |
| Flusso Apparecchio [lm]"                | 3600  |
| Efficienza Luminosa [lm/W]              | 101   |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C]           | -20 ÷ 40                                    |
| Sorgente                                | CCT 3000 K - CRI 80                         |
| Vita Media [h]                          | 30000                                       |
| Flusso Lampada [lm]                     | 3600  |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0                                   |

### Parametri Fotometrici


|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | 70090o             |
| Codice CIE  | [46,78,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica         |

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3600  
 Possibili potenze configurabili [W]: 36  
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

---

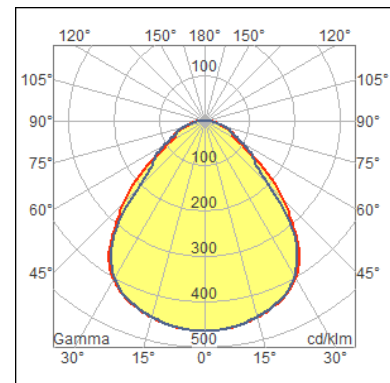

### Marchi