

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight Ultra Compact LED
Codice	71050
Descrizione	DWL LED 8W 3000K
Codice EAN	8002219722690
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	0.1
Dimensioni [mm]	85x65
Pezzi per Confezione	12

Caratteristiche Tecniche

Volume [m ³]	0.00052
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	8
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	720
Efficienza Luminosa [lm/W]	91
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	35000
Flusso Lampada [lm]	720

Parametri Fotometrici


Rilievo	71050o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 720
 Possibili potenze configurabili [W]: 8
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2



Potenza W	Dimensioni (mm)		Foro Incasso	Peso kg
W	Ø	D		
8	85	65	70	0,07

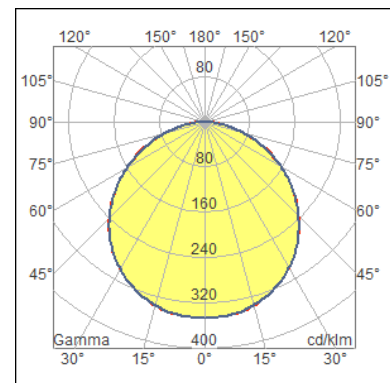

Marchi

