

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight Ultra Compact LED
Codice	71051
Descrizione	DWL LED 8W 4000K
Codice EAN	8002219722706
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	0.1
Dimensioni [mm]	85x65
Pezzi per Confezione	12

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.00052
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	8
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	720
Efficienza Luminosa [lm/W]	91
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	35000
Flusso Lampada [lm]	720

### Parametri Fotometrici


Rilievo	71051o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 720  
 Possibili potenze configurabili [W]: 8  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2



Potenza W	Dimensioni (mm)		Foro Incasso	Peso kg
W	Ø	D		
8	85	65	70	0,07

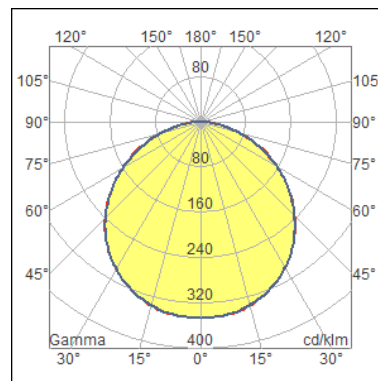

### Marchi

