

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight Compact LED
Codice	71055
Descrizione	DWL LED 15W 4000K
Codice EAN	8002219722744
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	0.2
Dimensioni [mm]	150x100
Pezzi per Confezione	12

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.001802
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	15
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	1350
Efficienza Luminosa [lm/W]	91
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	1350

### Parametri Fotometrici


Rilievo	71055o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 1350  
 Possibili potenze configurabili [W]: 15  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

CEI EN 60598-2-2  
 2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1



Potenza W	Dimensioni (mm) Ø	D	diametro foro	Peso kg
10	126	100	90	0,14
15	150	100	120	0,20
25	200	100	170	0,33
30	230	100	200	0,48

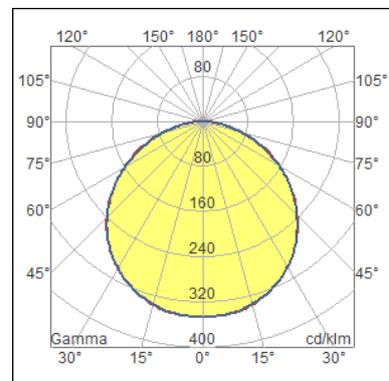

### Marchi

