Beghelli

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight Compact LED
Codice	71059
Descrizione	DWL LED 30W 4000K
Codice EAN	8002219722782
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici,Negozi
Peso Netto [kg]	0.45
Dimensioni [mm]	230x60
Pezzi per Confezione	6

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.00432
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.9
Potenza Apparecchio [W]	30
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	2700
Efficienza Luminosa [lm/W]	91
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	2700



Potenza W	• Dimensioni (mm) • Ø	D	diametro foro	Peso kg
10	126	100	90	0,14
15	150	100	120	0,20
25	200	100	170	0,33
30	230	100	200	0,48

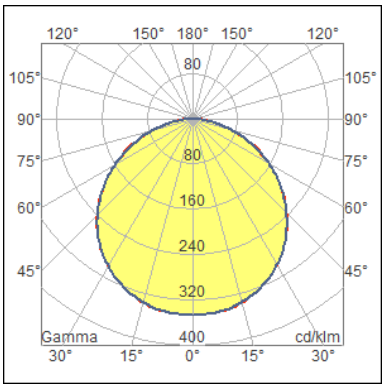

Parametri Fotometrici

Rilievo	71059o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 2700
Possibili potenze configurabili [W]: 30
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

CEI EN 60598-2-2
2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1

Marchi

650°

Dati aggiornati il 20/09/2021