Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	DWL Ultrathin LED
Codice	75352
Descrizione	ULTRATHIN DWL LED 24W 4000K
Codice EAN	8002219754837
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici,Negozi
Peso Netto [kg]	0.2
Dimensioni [mm]	300x25
Pezzi per Confezione	25

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.002791
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	550
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	24
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	2000
Efficienza Luminosa [lm/W]	84
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-10 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	2000



Potenza W	Dimensioni (mm) Ø	H	Foro incasso mm	Peso kg
12	170	25	155	0,2
18	229	25	210	0,3
24	298	25	280	0,5

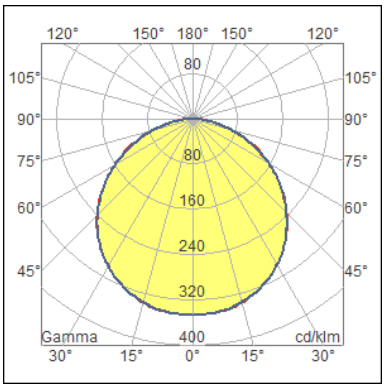

Parametri Fotometrici

Rilievo	75352o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 2000
Possibili potenze configurabili [W]: 24
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

CEI EN 60598-2-2
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1

Marchi

650°

Dati aggiornati il 20/09/2021