

## Scheda Tecnica


### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	DWL Ultrathin SQ LED
Codice	75353
Descrizione	ULTRATHIN DWL SQ LED 12W 4000K
Codice EAN	8002219754844
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	0.2
Dimensioni [mm]	170x170x25
Pezzi per Confezione	25



### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.000103
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	550
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	12
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	1000
Efficienza Luminosa [lm/W]	84
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-10 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	1000




Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Foro incasso mm	Peso kg
	L	B	H		
12	170	170	25	155	0,2
18	202	202	25	185	0,3
24	270	270	28	250	0,6

### Parametri Fotometrici

Rilievo	75353o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 1000  
 Possibili potenze configurabili [W]: 12  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

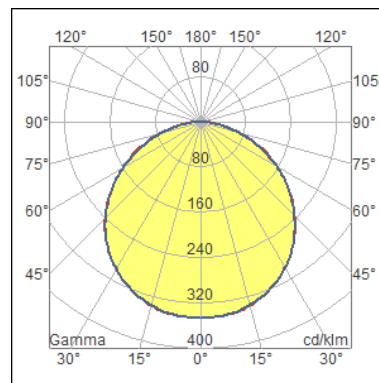

### Norme

CEI EN 60598-2-2  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1

### Marchi

