Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	UpLED
Codice	824MSA
Descrizione	UP LED 824M SA 150L 90' RM
Codice EAN	8002219729262
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	0.25
Dimensioni [mm]	83x213x20
Pezzi per Confezione	12

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.000585
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	NiCd 3.6V 0.75Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza	Modo di riposo
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.025
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.5
Potenza Apparecchio [W]	2
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	150
Autonomia [h]	1,5
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 70

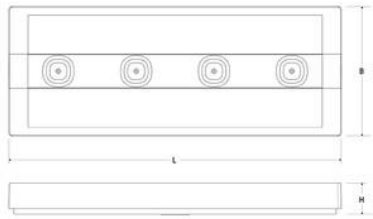

Parametri Fotometrici

Rilievo	824MSAe1h5
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

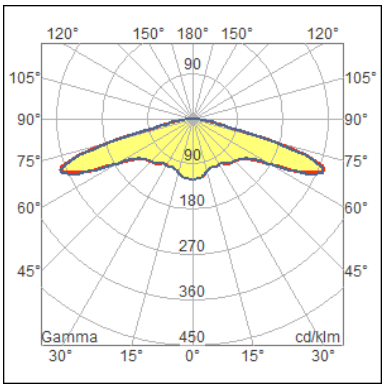

Note

Sistema Diagnosi: TR _____ Flusso SA[lm]: 100
Flusso SE[lm]: 150 _____ Autonomia[h]: 1.5

Marchi

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN61347-2-7
2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 60598-2-22