

## Scheda Tecnica



### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	UpLED
Codice	824S
Descrizione	UP LED 824S SE 100L 120' RM
Codice EAN	8002219729231
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	0.25
Dimensioni [mm]	83x213x20
Pezzi per Confezione	12



### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.000517
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Non permanente
Batteria	NiCd 3.6V 0.75Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza	Modo di riposo
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	20
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.085
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.03
Potenza Apparecchio [W]	0.8
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	100
Autonomia [h]	2
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 70

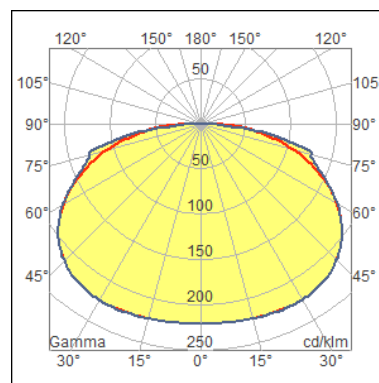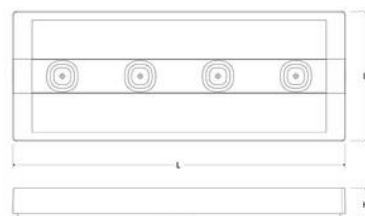

### Parametri Fotometrici

Rilievo	824Se2h
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Flusso SE[lm]: 100 \_\_\_\_\_ Autonomia[h]: 2

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN61347-2-7  
 2006/95/CE  
 2004/108/CE  
 CEI EN 60598-2-22

### Marchi

