

Scheda Tecnica


Dati Commerciali e Generali

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo Prodotto | Esterni - Proiettori |
| Modello | Floodlight FL |
| Codice | 86176 |
| Descrizione | FL LED 200W NERO IP66 3K |
| Codice EAN | 8002219877635 |
| Colori disponibili | Nero |
| Dimensioni [mm] | 265x380x38 |
| Pezzi per Confezione | 5 |



Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|-----------------------------|
| Volume [m3] | 0.001181 |
| Classe Isolamento | I |
| Grado IP | 66 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 7 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 960 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Potenza Apparecchio [W] | 200 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 20000 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 101 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -10 ÷ 45 |
| Alimentatore | Per LED a corrente costante |
| Sorgente | CCT 3000 K - CRI 80 |
| Flusso Lampada [lm] | 20000 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

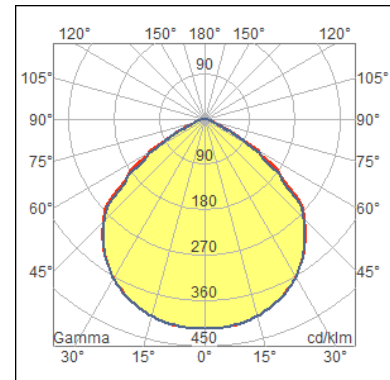

Marchi

Parametri Fotometrici

| | |
|-------------|--------------------|
| Rilievo | 86176o |
| Codice CIE | [46,78,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Asimmetrica |

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 20000
 Possibili potenze configurabili [W]: 200
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme
