Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	Acciaio Eco LED
Codice	A258ED
Descrizione	ACCIAIO LED REGOLABILE 2X58 4K
Codice EAN	8002219728661
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Uffici,Produzione,Magazzini,Industrie
Peso Netto [kg]	3.2
Dimensioni [mm]	1225x108x90

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.015214
Classe Isolamento	I
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	52
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	6400
Efficienza Luminosa [lm/W]	124
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Temperatura Superficiale [°C]	85
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	6400
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Potenza* W	* Dimensioni (mm) * L	B	H	Peso max kg
1x36	1225	108	90	3.2
2x36	1225	108	90	3.2
1x58	1225	108	90	3.2
2x58	1225	108	90	3.2
2x80	1565	108	90	3.9

Parametri Fotometrici

Rilievo	A258EDo_52W_NO_LENS
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

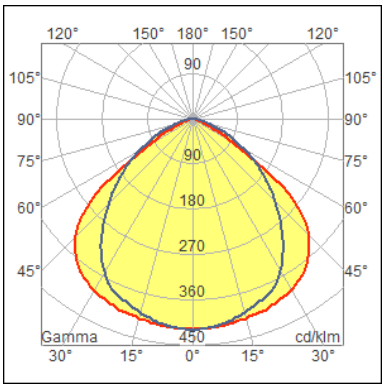

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 6400/5500/4600/3700
Possibili potenze configurabili [W]: 52/45/37/30
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-1

Marchi

NO FLICKER · D · 850° · CE

Dati aggiornati il 06/09/2021