

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni - Stradali
Modello	Centrostrada
Codice	CS100SD
Descrizione	CENTROSTRADA LED 1X100 SD 4K
Codice EAN	8002219730619
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Ambienti Pubblici, Passaggi Pedonali, Percorsi
Peso Netto [kg]	7.7
Dimensioni [mm]	425x417x221

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	II
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Alluminio pressofuso
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.97
Potenza Apparecchio [W]	70
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	8600
Efficienza Luminosa [lm/W]	123
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 45
Temperatura Superficiale [°C]	100
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	80000
Flusso Lampada [lm]	8600

Parametri Fotometrici


Rilievo	CS100SDo
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Asimmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 8600
 Possibili potenze configurabili [W]: 70
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-3

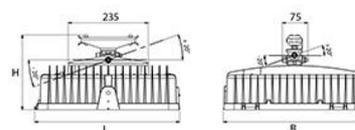

Potenza * W	* Dimensioni (mm) *			Imballo	Peso max kg
	L	B	H		
100	425	417	221	1	5.5
150	425	417	221	1	5.5
250	425	417	221	1	5.5

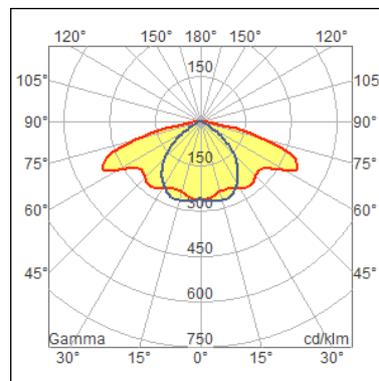

Marchi

