

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Sistemi di Illuminazione
Modello	P236/258 LED
Codice	P236SD3
Descrizione	PLAFONE LED 2X36 SD 3000K
Codice EAN	8002219735607
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Locali didattici, Aree Commerciali
Peso Netto [kg]	4.6
Dimensioni [mm]	1327x206x70
Pezzi per Confezione	3

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.026123
Classe Isolamento	I
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.97
Potenza Apparecchio [W]	36
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	3796
Efficienza Luminosa [lm/W]	106
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	70000
Flusso Lampada [lm]	3796

### Parametri Fotometrici



Rilievo	P236SD3o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3796  
 Possibili potenze configurabili [W]: 36  
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-1

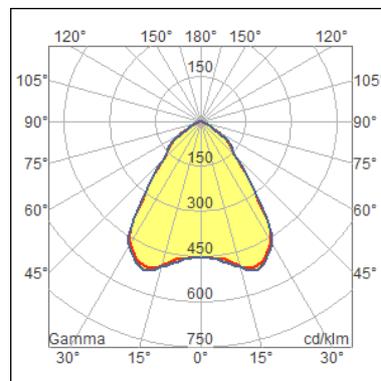

### Marchi

