

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Modello	Formula 65 LED
Codice	R1124SA
Descrizione	F65 LED 11W IP65 AR SA 123H RM
Codice EAN	8002219509116
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	1.1
Dimensioni [mm]	152x354x49
Pezzi per Confezione	12

Caratteristiche Tecniche

Volume [m ³]	0.003581
Classe Isolamento	II
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Policarbonato
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza	Apparecchio autonomo
Modalità Operativa in Emergenza	Permanente
Batteria	NiCd 3.6V 0.75Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio con diagnosi locale
Sistema di Controllo in Emergenza	Modo di riposo
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	25
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.035
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (φ))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	4.5
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	180
Autonomia [h]	1
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici



Rilievo	R1124SAe1h
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Asimmetrica

Note

Sistema Diagnosi: AT _____ Flusso SA[lm]: 250
 Flusso SE[lm]: 180/125/90 _____ Autonomia[h]: 1/2/3
 Flusso SE AR[lm]: 315/220/160 _____ Autonomia AR[h]: 1/2/3

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-2-22

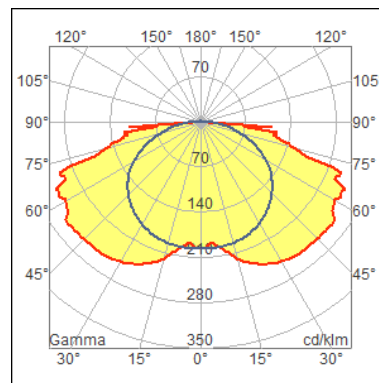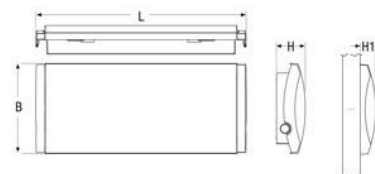

Marchi

