



ECOLed MR16 95°

Beghelli

ECOMR16 LED 4W 12V GU5.3 3000K

SISTEMI:000

Codice d'ordine: **56033**

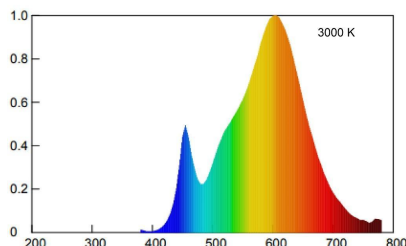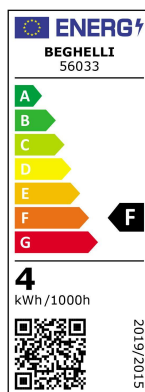

Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219506382

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 30W

PORTALAMPADA: GU5,3

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 12.0 V+12.0 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz+60.0 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12.0 V

POTENZA ASSORBITA: 4 W

CONSUMO OGNI 1000h: 4.0 kW·h

EFFICIENZA: 87 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 370.0 lm

NUMERO ACCENSIONI: 35000

DURATA LAMPADA: 35000.0 h

Ta: -20.0 °C+45.0 °C

Ra: 80

CCT: 3000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 95.0 °

TIPOLOGIA DI DIMMER: 000

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 006

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 50.0 mm Altezza: 46.0 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLIO/TRASPORTO: 1/10/100

CERTIFICATI E NORME