NATURAL COLOR ZAFIROLED

LA NATURALE EVOLUZIONE DELLE LAMPADINE ALOGENE CON LA TECNOLOGIA LED **CRI-95** CHE ESALTA LA VISIONE DEL COLORE

NATURAL COLOR
CRI-95 ZafiroLED
AD ALTA RESA CROMATICA

UNA SOLUZIONE IDEALE IN SOSTITUZIONE ALLE TRADIZIONALI LAMPADINE ALOGENE.

La nuova gamma di lampadine a risparmio energetico Natural Color ZafiroLED Beghelli offre il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampadine Alogene tradizionali ma con vita di funzionamento dieci volte superiore. La resa cromatica è simile a quella solare per un comfort visivo di alto livello.

Colore e comfort in relazione alla qualità della luce.
Il colore con cui ci appare un oggetto, che non emette luce propria, dipende sia dalla sua riflessione (cioè quali lunghezze d'onda riflette maggiormente), sia dalla qualità della luce che lo illumina. È quindi fondamentale che le sorgenti luminose siano in grado di emettere uno spettro completo di tutte le lunghezze d'onda visibili all'occhio umano.

Una buona resa cromatica dona colori realistici e più comfort visivo.

Bassa resa cromatica

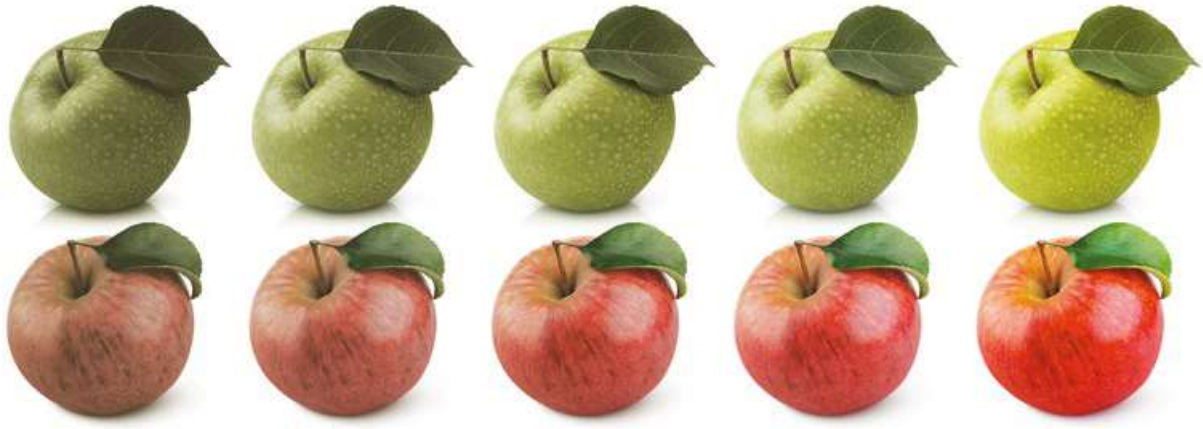

CRI **60** CRI **70** CRI **80** CRI **90** CRI **95**

Alta resa cromatica

CRI-95 Indice di Resa cromatica da 0 a 100

L'Indice di Resa Cromatica CRI è un indice adimensionale che varia da 0 a 100 e descrive la capacità di una sorgente di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato. Il valore di scala 0 rappresenta il minimo e 100 indica il massimo di resa cromatica, equivalente alla luce solare. Generalmente le sorgenti ad incandescenza hanno un Ra=100 mentre le lampadine tradizionali LED e quelle FLC a risparmio energetico hanno Ra=80 (circa).

Le nuove lampadine Natural Color Zafiro LED hanno un Indice di Resa Cromatica CRI-95, valore molto vicino a quello solare.

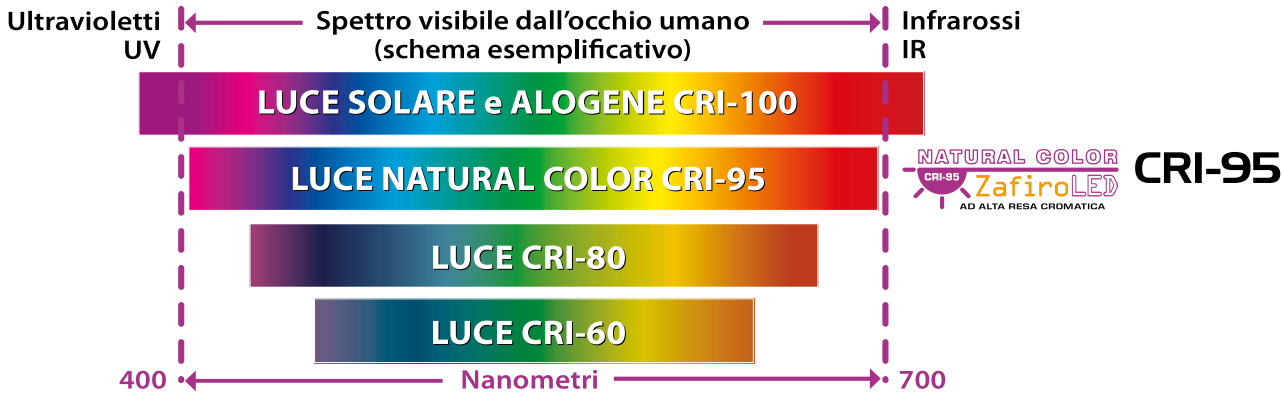

Natural Color ZafiroLED

Le lampade Natural Color ZafiroLED Beghelli hanno la capacità di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato per una massima resa cromatica equivalente alla luce solare.
Indice di resa cromatica CRI-95.

Brevetto n. EP2535640B1

90% RISPARMIO ENERGETICO

ALTA EFFICIENZA

VITA 15000 ORE

CRI-95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GOCCIA NATURAL COLOR ZAFIRO LED CRI-95 • 230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56470	8002219748331	8	60	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A+
56471	8002219748348	8	60	E27	810	4000	60x105	15000	1/10/100	A+
56472	8002219748355	9	75	E27	1055	2700	67x110	15000	1/10/100	A+
56473	8002219748362	9	75	E27	1055	4000	67x110	15000	1/10/100	A+
56474	8002219748379	13	90	E27	1500	2700	67x110	15000	1/10/100	A+
56475	8002219748386	13	90	E27	1500	4000	67x110	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 360° - RA >95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

SFERA NATURAL COLOR ZAFIRO LED CRI-95 • 230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56480	8002219748430	5	40	E14	470	2700	45x85	15000	1/10/100	A+
56481	8002219748447	5	40	E14	470	4000	45x85	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 360° - RA >95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

SFERA NATURAL COLOR ZAFIRO LED CRI-95 • 230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56482	8002219748454	5	40	E27	470	2700	45x85	15000	1/10/100	A+
56483	8002219748461	5	40	E27	470	4000	45x85	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 360° - RA >95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

OLIVA NATURAL COLOR ZAFIRO LED CRI-95 • 230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56478	8002219748416	5	40	E14	470	2700	35x100	15000	1/10/100	A+
56479	8002219748423	5	40	E14	470	4000	35x100	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 360° - RA >95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

GLOBO NATURAL COLOR ZAFIRO LED CRI-95 • 230V

FINITURA CHIARA - G125

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56476	8002219748393	13	90	E27	1500	2700	125x172	15000	1/5/20	A+
56477	8002219748409	13	90	E27	1500	4000	125x172	15000	1/5/20	A+

Angolo fascio 360° - RA >95