

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	Pratica SanificaAria
Codice	250SEUV
Descrizione	PRATICA 300L 1.5/3h SETR UVOXY
Codice EAN	8002219873965
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Industrie,Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	0.8
Dimensioni [mm]	138x300x55
Pezzi per Confezione	12

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.003157
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	ABS
Modalità Operativa in Emergenza	Non permanente
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza	Modo di riposo
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	24
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	4
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	300
Autonomia [h]	1,5
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici


Rilievo	250SEUve1h5
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Flusso SE[lm]: 300/160 \_\_\_\_\_ Autonomia[h]: 1.5/3

### Norme

EN 60335-2-65  
ISO 15714  
2014/35/EU  
2014/30/EU  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
CEI EN 62034  
CEI EN 60598-2-22

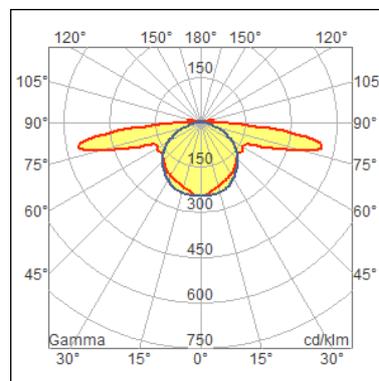

### Marchi

