

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Riflettori Industriali
Modello	H-PRO
Codice	40833
Descrizione	RIF S 240W C REGOLABILE 010 4K
Codice EAN	8002219860262
Colori disponibili	Grigio
Peso Netto [kg]	7.7
Dimensioni [mm]	425x413x121

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.034155
Classe Isolamento	I
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Alluminio pressofuso
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	246
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	38005
Efficienza Luminosa [lm/W]	155
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-30 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	38005
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici


Rilievo	40833o_246W
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 38005/31832/26595/22396  
 Possibili potenze configurabili [W]: 246/200/162/133  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-5

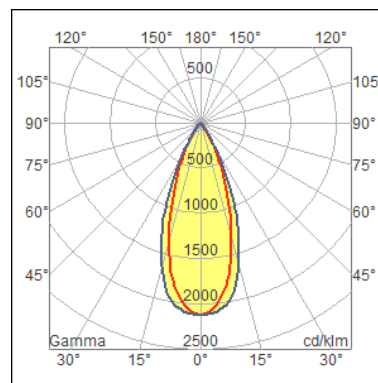

### Marchi

