


ECOLed R7s Dimmerabile



R7SLED DIM FG 117MM 10W 2700K

Codice d'ordine: **56116**

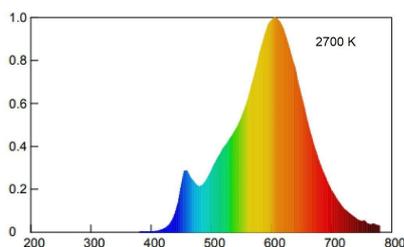

Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219717009

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 80W

PORTALAMPADA: R7s

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V±240.0 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz±60.0 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51

POTENZA ASSORBITA: 10 W

CONSUMO OGNI 1000h: 10.0 kW·h

EFFICIENZA: 120 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 1200.0 lm

NUMERO ACCENSIONI: 35000

DURATA LAMPADA: 35000.0 h

Ta: -20.0 °C±40.0 °C

Ra: 80

CCT: 2700 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 360.0 °

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 005

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 22.0 mm **Altezza:** 118.0 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLIO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME