

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	PaneLED
Codice	70025
Descrizione	PAN LED 38W 60X60 3K 1-10V
Codice EAN	8002219722959
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	3.7
Dimensioni [mm]	595x595x60
Pezzi per Confezione	5

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.001764
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.95
Potenza Apparecchio [W]	38
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	3600
Efficienza Luminosa [lm/W]	95
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	3600

Parametri Fotometrici


Rilievo	70025o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 3600
 Possibili potenze configurabili [W]: 38
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-2



Tipo	Dimensioni (mm)				Peso kg
	L	B	H	H1	
300x300	295	295	9	30	0.65
600x600	595	595	9	60	3.7
300x1200	295	1195	9	60	3.7

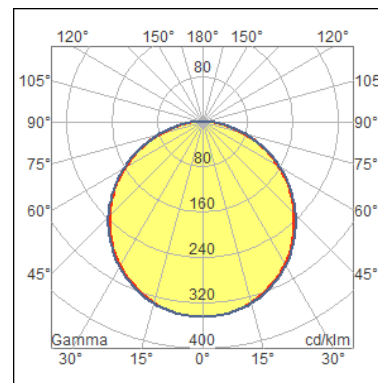

Marchi

