Beghelli

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	X-Six LED
Codice	71060
Descrizione	X-SIX DOWNLIGHT LED CCT 20W
Codice EAN	8002219743909
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici,Negozi
Peso Netto [kg]	0.5
Dimensioni [mm]	240x35
Pezzi per Confezione	20

Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.0026
Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	550
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	20
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	1600
Efficienza Luminosa [lm/W]	81
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-10 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	1600

Parametri Fotometrici

Rilievo	71060o_3000K
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 1600
Possibili potenze configurabili [W]: 20
Possibili CCT configurabili [K]: 3000/4000/6500

Norme

CEI EN 60598-2-2
2014/35/EU
2014/30/EU
874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1



Potenza W	• Dimensioni (mm) • Ø	H	Foro incasso mm	Peso kg
20	240	35	ø 225	0,5

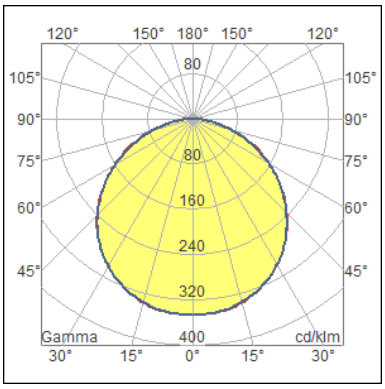

Marchi

650°

Dati aggiornati il 20/09/2021