

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Highbay/Lowbay
Modello	Lite Highbay LED
Codice	76305
Descrizione	HIGHBAY M.POWER 100/150/200W
Codice EAN	8002219877666
Colori disponibili	Nero
Applicazione	Industrie
Peso Netto [kg]	3.4
Dimensioni [mm]	310x88
Pezzi per Confezione	4

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.02772
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	8
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.9
Potenza Apparecchio [W]	200
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	20000
Efficienza Luminosa [lm/W]	101
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	20000

### Parametri Fotometrici


Rilievo	76305o_200
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 20000/15000/10000  
 Possibili potenze configurabili [W]: 200/150/100  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-2-5  
 CEI EN 60598-2-2  
 2014/30/EU

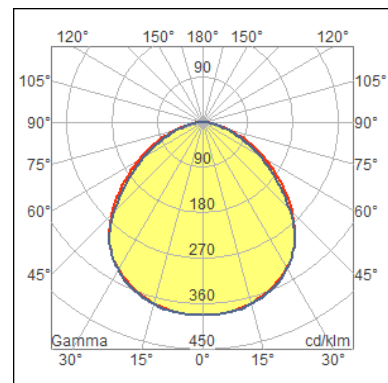

### Marchi

