

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni - Proiettori
Modello	Flood Mini
Codice	F70LED
Descrizione	PRO LED 1X70 4K
Codice EAN	8002219721488
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Giardini, Ingressi Edifici, Facciate Edifici
Peso Netto [kg]	1.2
Dimensioni [mm]	190x173x75.5
Pezzi per Confezione	8

Caratteristiche Tecniche

Volume [m ³]	0.003321
Classe Isolamento	I
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (φ))	0.97
Potenza Apparecchio [W]	37
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	4000
Efficienza Luminosa [lm/W]	109
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Temperatura Superficiale [°C]	100
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Vita Media [h]	50000
Flusso Lampada [lm]	4000

Parametri Fotometrici



Rilievo	F70LED _o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica/Asimmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 4000
 Possibili potenze configurabili [W]: 37
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-5

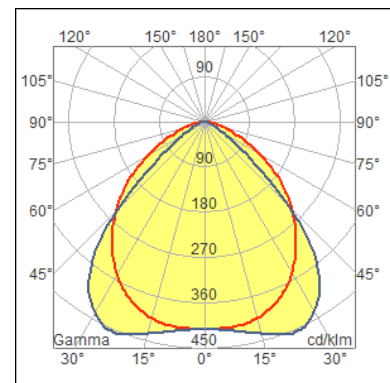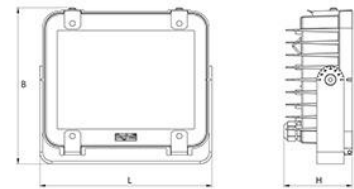

Marchi

